



L'ETAU MOBILE JOBBER.[®]

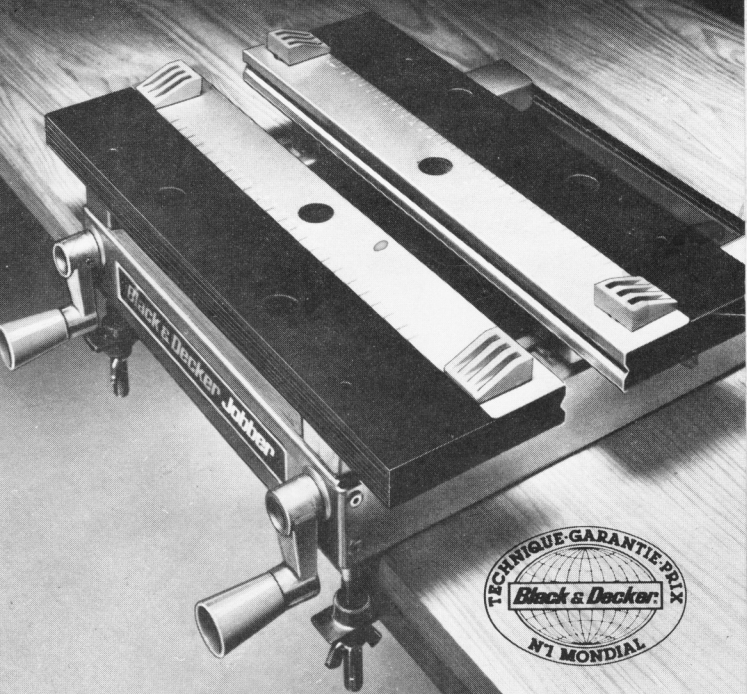

Black & Decker[®]

ACCESSOIRES ADAPTABLES SUR L'ETAU MOBILE JOBBER.



**BRAS EXTENSIBLES
UNIVERSELS WM 110.**

Conçus pour
maintenir fermement
les panneaux de
grandes dimensions
(jusqu'à 1,8 x 0,9 m).



**CALES DE SERRAGE
A5026.**


4 cales
supplémentaires
pour multiplier
les possibilités
de serrage.



**ETAU ADAPTABLE
D938.**

Pour travaux
sur petites pièces.

Black & Decker[®]

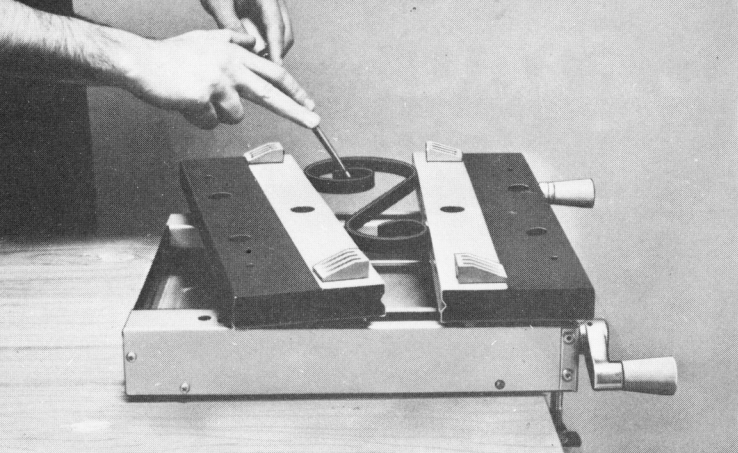

Ses manivelles indépendantes permettent le serrage de pièces irrégulières.




Ses mâchoires s'ouvrent largement.



L'étau mobile Jobber s'installe n'importe où.




Des cales maintiennent avec précision des pièces plus importantes ou de formes rondes.

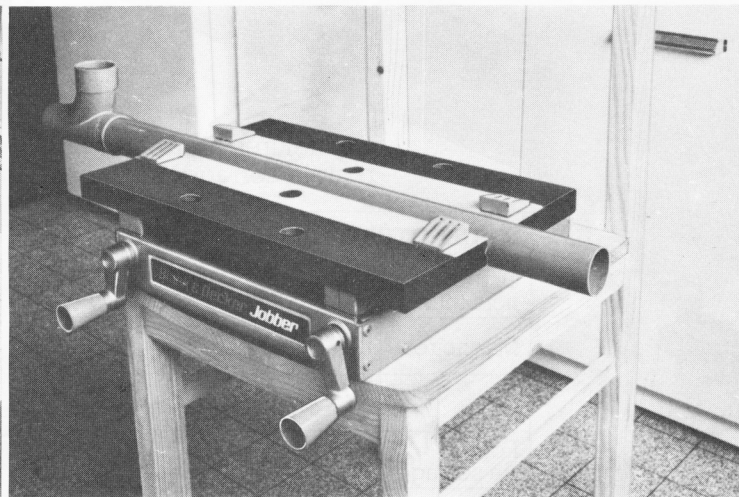

Ses cannelures maintiennent les tubes.




Cet étau mobile assure tous les travaux de finition.

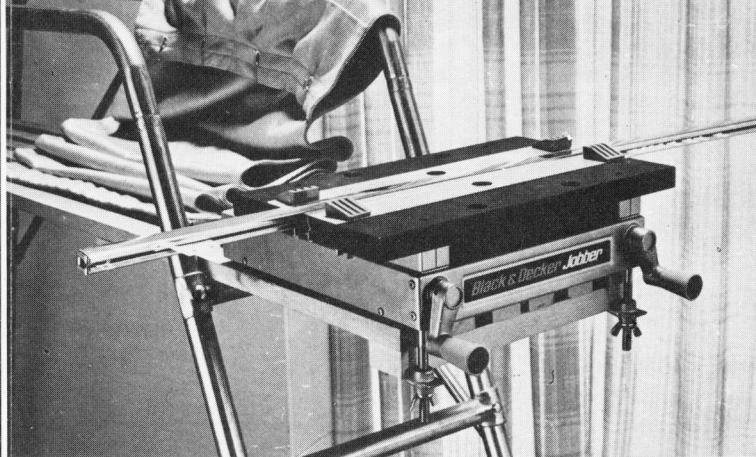

Ses cannelures permettent de maintenir les cornières métalliques.



L'étau mobile est facilement transportable.

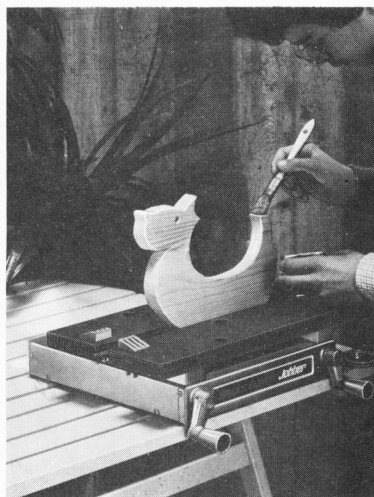

Il permet de peindre de petits objets.

L'étau mobile Jobber de Black & Decker permet de serrer tout, d'un coup, n'importe où.

Quatre ventouses lui assurent une excellente stabilité et évitent de détériorer les surfaces sur lesquelles il est posé.

Avec ses deux serre-joints, l'étau mobile peut se fixer fermement sur n'importe quel support jusqu'à 6 cm d'épaisseur.

Les manivelles de serrage des deux mâchoires indépendantes permettent le maintien de pièces de n'importe quelle forme.

Deux mors métalliques gradués protègent les mâchoires de l'étau.

Quatre cales amovibles et auto-orientables permettent le serrage de pièces importantes ou de formes irrégulières.

Les cannelures en "V" assurent le maintien efficace des tubes. La base de l'étau mobile constitue un casier de rangement. Il sert également de bac récupérateur pour la sciure, les copeaux et assure la protection du support sur lequel l'étau mobile repose.

Cales amovibles
pour le serrage
de formes diverses.

Mâchoires indépendantes
pour le serrage
de pièces coniques.

Casier de rangement
et de protection.

Cannelures horizontales
pour le serrage des tubes.

Mors métalliques gradués
amovibles.

Ventouses.

Serre-joints.

Manivelle de serrage indépendante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout	41 x 40 cm
Mâchoires	40 x 10 cm ouverture maxi : 110 mm
Poids	5 kg
Force de serrage	1 tonne
Charge maximum	75 kg